KELI CEE
CENTRAL & EASTERN EUROPE


+48 502 046 273
+48 504 277 911
info@keli-cee.pl

SQB-A 50kg Load cell

TECHNICAL PARAMETER:

CE
IP67

- Rated load: 50kg
- Sensivity: 2.0 +-0.002mV/V
- Total error: +-0.05%F.S
- Creep (30 min): +-0.03%F.S
- Zero balance: +-1%F.S
- TCO: +-0.03%F.S/10°C
- TC SPAN: +-0.03%F.S/10°C
- Input resistance: 400+-20Ω
- Output resistance: 352 +- 3Ω
- Insulation resitance: >=5000Ω
- Operating Temp Range: -30~+70°C
- Safe load limit: 150%F.S
- Lateral load limit: 200%F.S
- Recommend excitation: 10~12V DC
- Maximum excitation: 15V DC
- Protection Class: IP67
- Construction: Alloy Steel
- Cable: Length 5m/3m, Diameter ϕ6mm

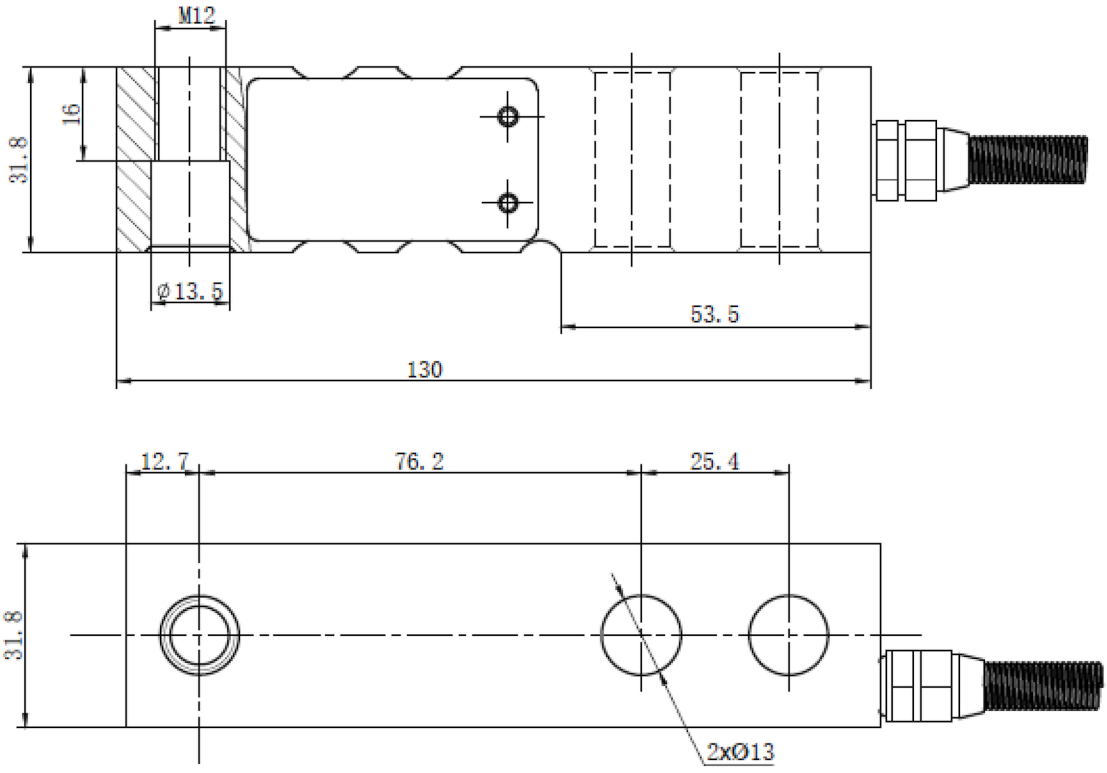

Wiring schematic Diagram

