



FSB

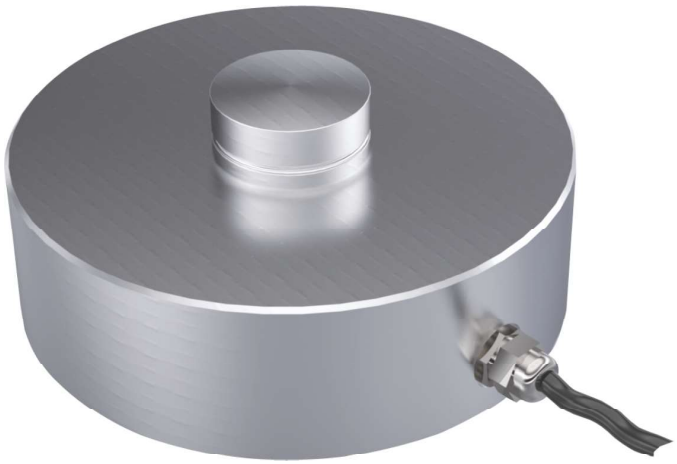

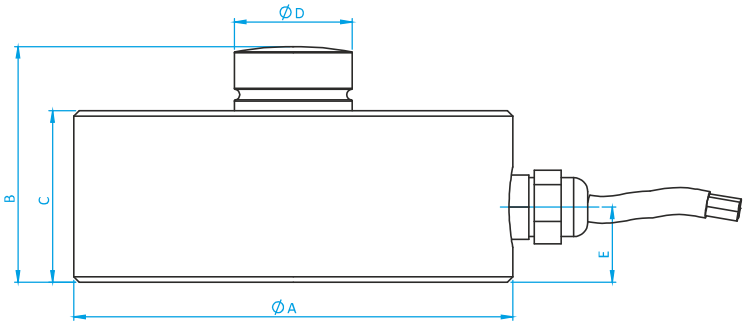





Capacité	A	B	C	D	E
250 - 12500 Kg	82	44	32	22	14
15 Ton	100	48	35	28	14
30 Ton	126	54	40	35	14
50 - 100 Ton	164	80	60	60	26

DESCRIPTION

FSB est un capteur de charge de haute précision d'une portée de 250 kg à 100 tonnes.
Avec son corps entier en acier inoxydable et son étanchéité hermétique, il offre une précision fiable dans les applications de pesage industriel difficiles.
Avec les kits de montage développés pour FSB, ce capteur peut être utilisé dans une large gamme d'applications de pesage industriel.

APPLICATIONS

Balances pour véhicules, pesage de réservoirs et de silos, balances robustes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	: 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 Ton		Résistance d'isolement	: ≤ 5000 MΩ (100VDC)
Classe de précision	: C2	C3	Compensation de température	: -10 ˜ + 40 °C
Charge minimale	: 0 kg		Température d'utilisation	: -30 ˜ + 70 °C
Nombre maximal de divisions (nLC)	: 2000	3000	Tension d'alimentation recommandée	: 10 VDC
Plage de mesure minimale (Y=Emax / Vmin)	: 8000	15000	Tension d'alimentation maximale	: 15 VDC
Erreur totale	: ±0.03 %FS	±0.02 %FS	Charge maximale admissible	: 150 % FS
Gain de sortie (FS)	: 2.00 ± 0.005mV/V		Charge de rupture	: 300 % FS
Connexion zéro	: ± 1 %FS		Degré de protection (En60529)	: IP 68
Résistance d'entrée	: 750 Ω ± 20 Ω		Matériau du capteur de force	: Acier inoxydable / allié
Résistance de sortie	: 702 Ω ± 3 Ω		Cable	: 4x022mm²