





Sp8

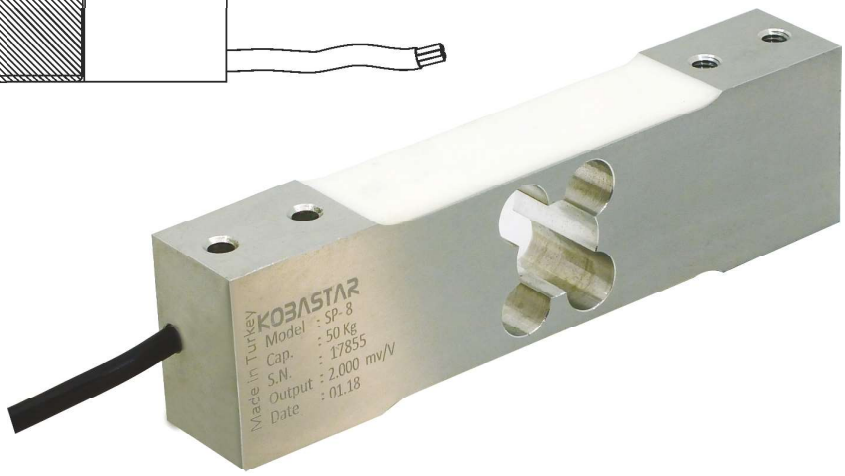

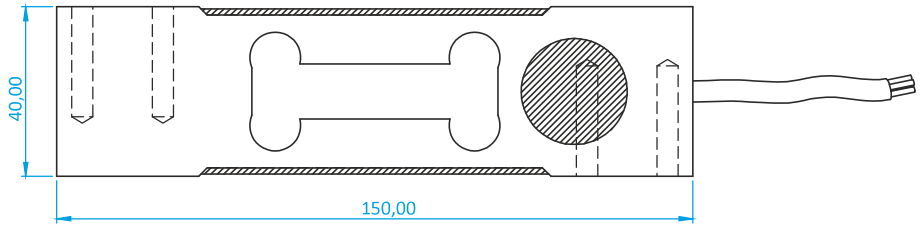





DIMENSION DE PLATEFORME

3 kg - 100 kg : 400 x 400 mm

DESCRIPTION

La cellule de pesage de type plate-forme SP8 est fabriquée en alliage d'aluminium spécial, le revêtement anodisé la rend plus résistante aux conditions environnementales.
Elle peut être utilisé seul dans des applications de balance à plate-forme et présente des performances et une capacité élevées.

APPLICATIONS

Balances à plate-forme / Systèmes de pesage de contrôle / Machines de remplissage et de conditionnement / Balances de comptage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	: 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100 kg	Résistance d'isolement	: ≤ 5000 MΩ (100VDC)
Classe de précision	: C3	Compensation de température	: -10 ˜ + 40 °C
Charge minimale	: 0 kg	Température d'utilisation	: -30 ˜ + 70 °C
Nombre maximal de divisions (nLC)	: 3000	Tension d'alimentation recommandée	: 10 VDC
Plage de mesure minimale (Y=Emax / Vmin)	: 10000	Tension d'alimentation maximale	: 15 VDC
Erreur totale	: ±0.02 %FS	Charge maximale admissible	: 120 % FS
Gain de sortie (FS)	: 2.00 ± 0.01mV/V	Charge de rupture	: 200 % FS
Connexion zéro	: ± 1 %FS	Degré de protection (En60529)	: IP 65
Résistance d'entrée	: 400 Ω ± 20 Ω	Matériau du capteur de force	: Alliage d'aluminium
Résistance de sortie	: 352 Ω ± 3 Ω	Cable	: 4x022mm²