FYB25


- High precision and reliability
- Hermetically sealed, good stability
- Low profile, light and easy for installation
- Touched medium material: Stainless steel



Specifications


Capacity	Mpa	5，6，10，12，15，20，25，30，35，40，45，50，60	
Output	V	3.68 ± 0.02 or 5.0 ± 0.02	
Non–linearity	%FS	0.2	0.3
Hysteresis	%FS	0.2	0.3
Repeatability	%FS	0.2	0.3
Temperature Effect on Zero	%FS/10℃	0.2	0.3
Temperature Effect on Span	%FS/10℃	0.2	0.3
Voltage	V	± 5 or ± 9（VDC）	
Temp. Compensated	℃	–40 ~ +50	
Temp. Operating	℃	–40 ~ +65	
Safe/Ultimate Overload	%FS	120/150	

Dimensions (mm)

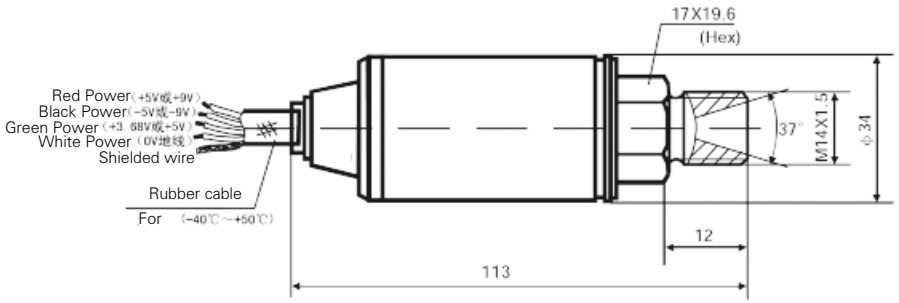

Note: Please install M14 × 1.5 threads with inside wimble 37° filler necks. Additional, flat filler neck M20 × 1.5 is optional.

Connections

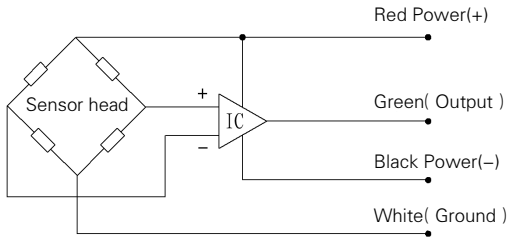

Applicable Fields

To measure all kinds of static or slowly changing non–crystalizing liquid or gas in the following industries: aerospace, petrochemical industry, construction machinery, transportation, machine building, light industry and textile and automotive industry, etc.